
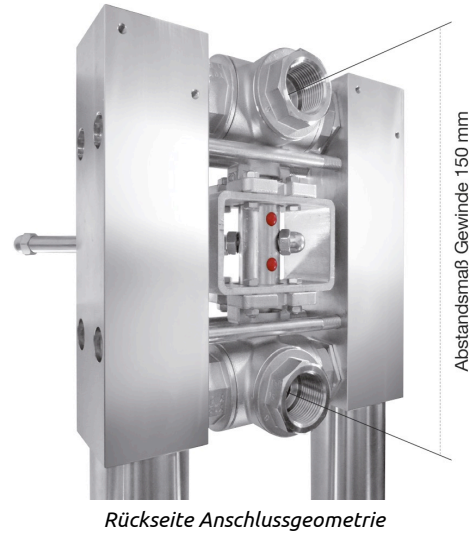


Doppelumschaltfilter

FDA-konform

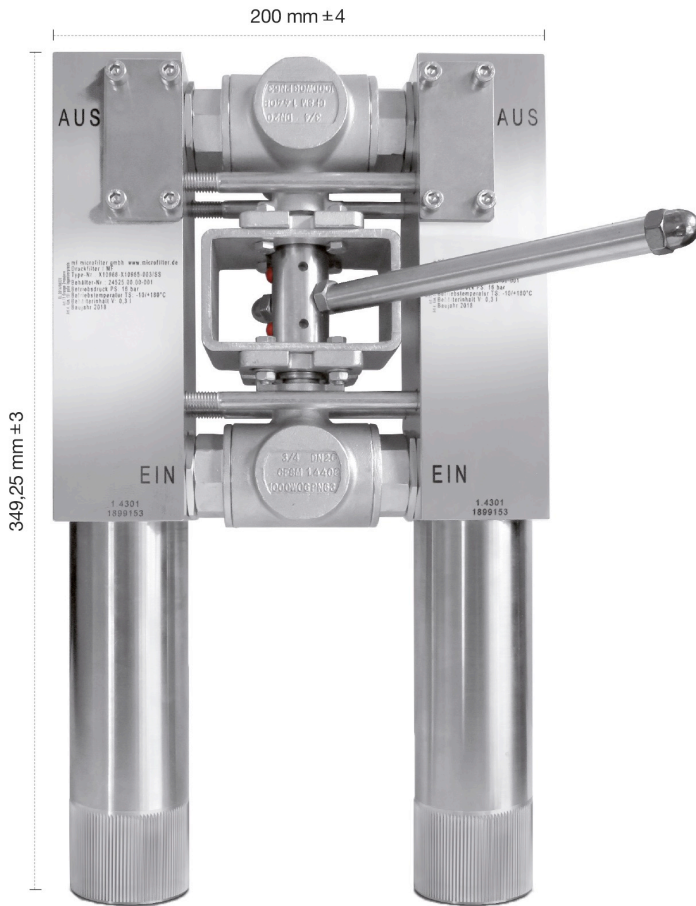

Filtereinsätze (Abb. glatte Ausführung)

Ausgelegt nach Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU
 Druckgeräteart nach Art. 2: Behälter
 Fluid nach Art. 13: Gruppe 1
 n. Art. 4, Abs. 3: gute Ingenieurpraxis

Gehäuse Art.-Nr.	Material	Betriebsdruck	Betriebs-temperatur	Dichtung	Anschluss-gewinde	Filtereinsatz Art.-Nr.	Ausführung	Feinheit
16031-	Edelstahl 1.4301	16 bar	-10°C + 180°C	PTFE	BSP G 3/4"	43958-XXX	plissiert	1-1000µm
						43957-XXX	glatt	1-1000µm

Durchflusswerte bei Wasser 20°C
 Filterfeinheit 10 µm = 50 Liter / $\Delta p = 0,8$ bar
 Filterfeinheit 80 µm = 53 Liter / $\Delta p = 0,8$ bar

Stand 13.07.2021